
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1 i 66 w miejscowości Kazimierzów.

ADRES INWESTYCJI: Kazimierzów działki nr ewid. 1 i 66, Gmina Wierzbno


NAZWA INWESTORA: Gmina Wierzbno
ADRES INWESTORA: Wierzbno 90
07-111 Wierzbno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 24.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

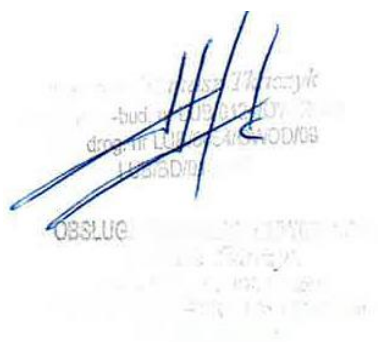

Obsługa Techniczna Inwestycji
Tomasz Tkaczyk
Ryżki 67A, 21-400 Łuków
tel. 24 66 11 11 11
e-mail: tomasz.tkaczyk@onet.pl

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,669	km	0,669	
				RAZEM	0,669
2 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty ziemne.			
3 d.2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10 cm z odwozem na odległość do 1 km	m3		
		(669 * 0,75 * 2) * 0,1	m3	100,350	
				RAZEM	100,350
3		Podbudowa.			
4 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z przerzutem urobku pod pobocza i odwozem nadmiaru gruntu	m2		
		669 * 4,6	m2	3 077,400	
				RAZEM	3 077,400
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		669 * 4,6	m2	3 077,400	
				RAZEM	3 077,400
6 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		669 * 4,6	m2	3 077,400	
				RAZEM	3 077,400
4		Roboty nawierzchniowe.			
7 d.4	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		669 * 4,5	m2	3 010,500	
				RAZEM	3 010,500
5		Roboty wykończeniowe.			
8 d.5	KNNR 1 0504-03	Rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z dowozem brakującej ziemi i zagęszczeniem mechanicznym - kształtowanie poboczy ziemnych	m3		
		669 * 0,50 * 0,2	m3	66,900	
				RAZEM	66,900
9 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000