

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

Zasypanie wykopu


- $I_s=1,00$ - zagęszczenie gruntu w drogach gminnych
- $I_s=0,98$ - wymiana gruntów spoistych na zagęszczalne i kat. z ewentualnym doziarnieniem gruntu rodzimego piaszczystego - na działkach prywatnych

Strefa ochronna rury
(zagęszczać warstwami $I_s>0,98$
gr. 10cm lekkim sprzętem
mechanicznym lub ręcznie)

podsyпка
piasek z zag. do $I_s>0,95$

Podłoże wzmocnione
zagęszczenie do $J_s>0,95$

odtworzenie nawierzchni
wg. warunków odtworzeniowych i decyzji
zarządców dróg

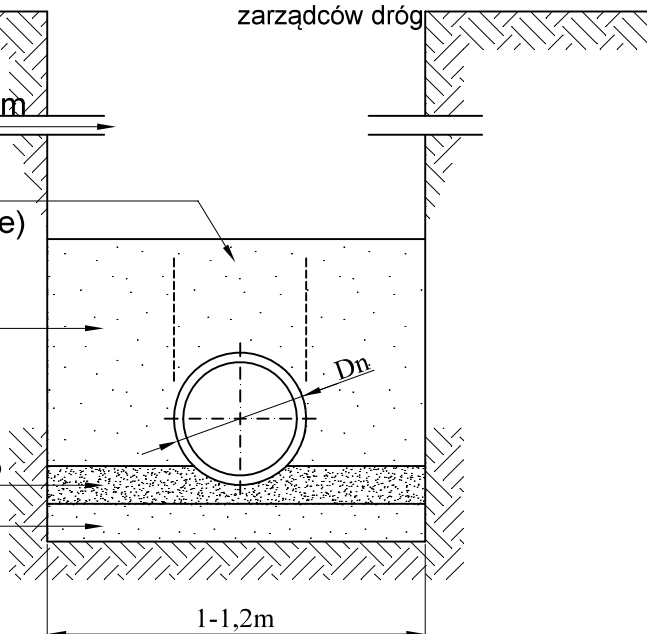

UWAGA!

Podsypkę wmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu gruntów spoistych (gliny, iły), piasków pylastych i gruntów skalistych.



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

PROSKOL

ŁUKASZ SKOLIMOWSKI

UL. 3-MAJA 18 LOK 3, 08-110 SIEDLCE
tel. 531 006 545, proskol.biuro@gmail.com

Tytuł opracowania: Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Ossówno, Natolin, Adamów, Wólka, gm. Wierzbno

Inwestor: Gmina Wierzbno
Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

Lokalizacja:
Działka nr: 388, 386 – obręb 0020 Ossówno; dz. nr 1, 46, 54, 69 – obręb 0018 Natolin, dz. nr 15, 13 – obręb 0001 – Adamów, dz. nr 126 – obręb 0029 – Wólka, jedn. ewid. 143309_2 Wierzbno, gm. Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

Tytuł rys.: Przekrój poprzeczny wykopu

Projektował – br. sanitarna:
mgr inż. Łukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWOS/10
BR. SANITARNA

Sprawdził – br. sanitarna:
mgr inż. Michał Szkielonek
MAZ/0592/PBS/18
BR. SANITARNA

Opracował:
mgr inż. Anna Gumienniczuk

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
Sanitarna	12.2023	–	P.A.B.	3